

EUROCOLOR FLEX

Malta per la stuccatura dei giunti da 0 a 16 mm. di spessore resistente alle aggressioni chimiche. Fungicida, idrorepellente. Finitura liscia. Colori intensi e permanenti. Ideale per PISCINE con clorazione tradizionale.



Controindicazioni

EUROCOLOR FLEX non deve essere usato:

- ◆ Aggiungendo una maggior quantità d'acqua..
- ◆ Per giunti resistenti agli acidi (usare **CERPOXI** o **PROFESSIONAL PX**).
- ◆ Per giunti di dilatazione (usare **SELLALASTIC** o **SILICONA NEUTRA**)
- ◆ Mescolato con acqua sporca o salina (si perderà il colore).

CAMPI D'APPLICAZIONE:

- ◆ Stuccature dei giunti fra mattonelle per pavimenti e rivestimenti, sia in INTERNI che in ESTERNI.
- ◆ Stuccature dei giunti fra piastrelle, mosaici, ceramica, mosaico vitreo, gres estruso, ecc.
- ◆ Stuccature di giunti fra mattoni, pietre naturali, marmi, piastrelle idrauliche, terracotte, gres porcellanato, ecc.
- ◆ Stuccature di giunti in PISCINE con clorazione tradizionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

EUROCOLOR FLEX è una malta a base di cemento, inerti di studiata granulometria, polimeri sintetici e additivi impermeabilizzanti, che induriscono **SENZA** provocare crepe, **SENZA** efflorescenze, con una gran resistenza ed ottenendo colori intensi.

Le sue caratteristiche **uniche** lo rendono differente per la sua:

- ◆ Eccellente possibilità di lavoro con la appianatoia di gomma.
- ◆ Facile applicazione, pulizia e manutenzione.


- ◆ Colori intensi senza efflorescenze.
- ◆ Gran resistenza meccanica, gran aderenza e impermeabilità.
- ◆ Mancanza di ritrazione.
- ◆ Il suo tipo d'applicazione ci permette tenere uno **STOCK UNICO**.
- ◆ Ottima resistenza chimica a: detergenti, alcali e/o acidi deboli ($3 < \text{pH} < 14$) in situazioni occasionali e non continue.

MODO D'USO:

◆ Preparazione dei giunti:

Prima dell'applicazione di **EUROCOLOR FLEX** pulire tutti i giunti. Lo scopo è ottenere giunti resistenti, solidi, senza polvere, vernici, cere oli, grassi. ecc. In caso di posa con cemento colla a presa rapida, attendere 4 ore prima di procedere al riempimento delle fughe; invece, in caso di posa con cemento colla normale, attendere 24 ore.

Nei giunti molto assorbenti e asciutti o

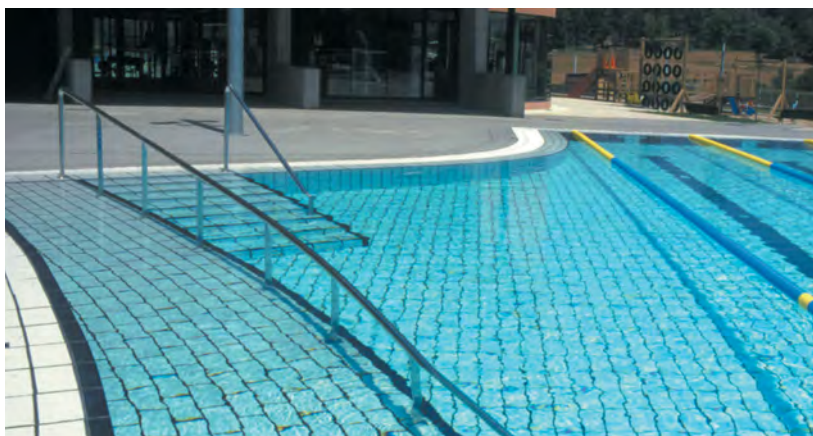

Stuccatura idrorepellente per PISCINE con clorazione tradizionale.

esposti al sole in periodi caldi, prima bisognerà umidirli, però tenendo presente che troppa umidità o una temperatura inferiore a $+5^{\circ}\text{C}$. e superiore a $+35^{\circ}\text{C}$. non garantisce né una buona consistenza né una collocazione regolare.

◆ Preparazione dell'impasto

Mescolare circa con 5,25 l. d'acqua per ogni 25 Kg. di cemento fino all'omogeneizzazione; usare un mescolatore elettrico a basso numero di giri; lasciare riposare durante 2 minuti; rimischiare per ottenere l'impasto pronto per l'uso.

◆ Applicazione dell'impasto

Riempire completamente i giunti con una spatola di gomma premendola per riempire tutte le cavità e raccogliendo immediatamente quanto eccede con la spatola. DOPO UN MASSIMO DI QUINDICI MINUTI DALL'APPLICAZIONE iniziare la finitura della superficie della giunta e la pulizia della piastrella con una spugna dura, o spugna abrasiva di tipo SCOTH-BRITE, leggermente umida. Nel mercato, per grandi superfici ci sono macchine rotanti con dischi speciali per realizzare più velocemente la collocazione e la pulizia. (Consultare).

◆ Precauzioni:

Per stuccare giunti di pavimenti di tipo terracotta o mattonelle con superfici assorbenti raccomandiamo applicare un previo strato protettore per chiudere i pori e agevolare la posteriore pulizia. (usare **FIX-OIL**).

Se rimangono piccoli residui di prodotto in piastrelle di tipo ruvido, iniziare l'ultima pulizia trascorsi sette giorni dalla stuccatura, usando acidi pulitori, convenientemente diluiti (1:10) di tipo **GRESNET**.



Ottimo risultato estetico.

CONSUMI:

Dimensioni della piastrella (mm.)	Spessore della piastrella (mm.)	Larghezza della fuga (mm.)	Rendimento (Kg/m ²)
100x200	8	4	0,96
120x240	12	8	2,40
200x200	8	6	0,96
200x400	10	15	2,25
250x250	12	10	1,92
250x250	10	20	3,2
300x300	8	6	0,64
330x330	15	20	3,64

DATI TECNICI

NORMATIVE:

EN-13.888

PRODOTTO:

• Tipo:

CG2 W A

Materiale di riempimento a base di cemento migliorato con caratteristiche aggiuntive: elevato grado di resistenza alle abrasioni e basso livello di assorbimento dell'acqua.

• Densità in polvere:

1,2 g/cm³

• Tossicità:

Irritante, evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

APPLICAZIONE:

• Tempi di attesa prima di eseguire il riempimento se è stato usato:

- cemento colla a presa rapida: 4 ore.
- cemento colla normale: 24 ore.
- Acqua per l'impasto: circa 5,25 litri / sacco 25 kg
- Densità dell'impasto: 1,8 g/cm³
- Temperatura di applicazione: da $+5^{\circ}\text{C}$ a $+35^{\circ}\text{C}$
- Vita utile: 60 min
- Inizio della pulizia: dopo 30 min. a $+20^{\circ}\text{C}$
- Percorribile dopo: 24 ore
- Indurimento definitivo: 7 giorni

PRESTAZIONI FINALI:

- Resistenza all'umidità: eccellente
- Resistenza all'invecchiamento: eccellente
- Resistenza ai solventi: eccellente
- Resistenza agli acidi deboli: poca
- Resistenza alla temperatura: eccellente per temperature comprese tra -50°C y $+250^{\circ}\text{C}$
- Resistenza all'abrasione: $\leq 1000 \text{ mm}^3$
- Resistenza alla flessione dopo stoccaggio a secco: $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- Resistenza alla flessione dopo cicli di gelo/disgelo: $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- Resistenza alla compressione dopo stoccaggio a secco: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Resistenza alla compressione dopo cicli di gelo/disgelo: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Retrazione: $\leq 3 \text{ mm/m}$
- Assorbimento di acqua dopo 30 min: $\leq 2 \text{ g}$
- Assorbimento di acqua dopo 240 min.: $\leq 5 \text{ g}$

STOCCAGGIO:

Al coperto, in luogo ventilato all'interno delle confezioni originali ben chiuse fino a:

24 mesi (secchi); 12 mesi (sacchi)

COME SI PRESENTA:

Disponibile in:

Secchi da 5 kg ed in sacchi da 25 kg.