


FIX-WALL

Trattamento INCOLORE con effetto idrorepellente per superfici verticali di pareti in cotto, calcestruzzo, arenaria, intonacature, ecc.

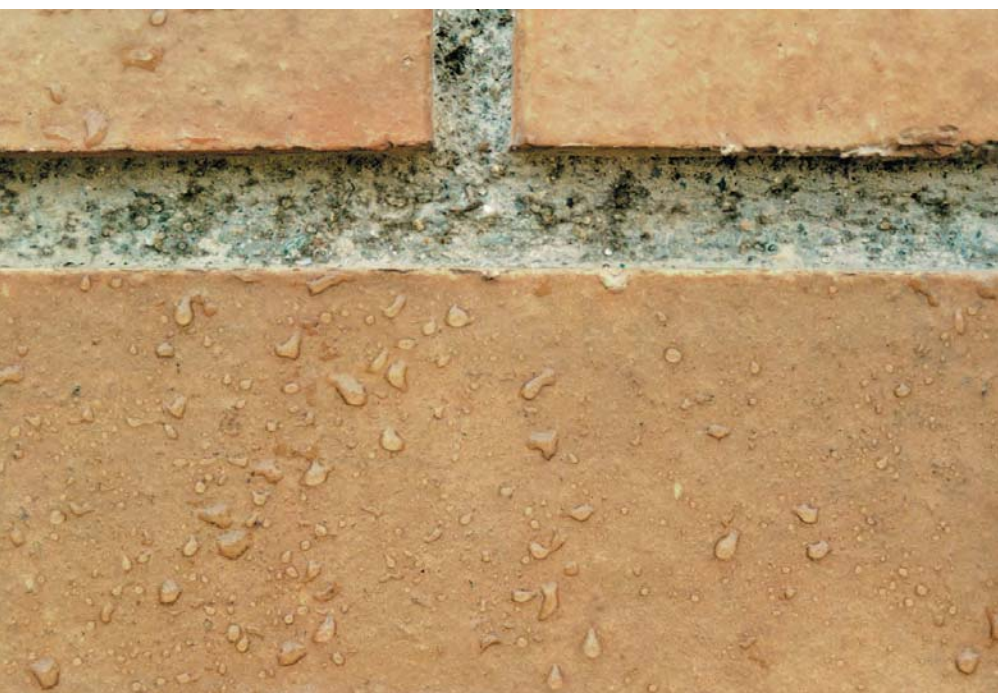

Controindicazioni

FIX-WALL non deve essere usato:

- ◆ a temperature inferiori a +5°C.
- ◆ per gres porcellanato naturale
- ◆ adulterando la formula
- ◆ in depositi o zone d'acqua ristagnata.
- ◆ in muri interni di cantine (applicare **HIDROFIX**)

CONSUMI:

Fino a saturazione: 2 mani consecutive:
0,8 lt./m².

CAMPI D'APPLICAZIONE

- 1) Pareti o superfici verticali o molto inclinate di edifici di muri in cotto, calcestruzzo, intonacature minerali, arenarie, pietre calcaree, marmo, granito, pietre naturali, tegole, ecc.
- 2) Non permette la penetrazione dell'acqua ed evita così l'apparizione posteriore di macchie d'efflorescenze.
- 3) Può essere applicato in INTERNI e in ESTERNI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FIX-WALL è un composto incolore di polimeri a base acqua che impermeabilizzano le superfici trattate convenientemente. L'effetto idrorepellente viene aumentato quanto maggiore è la penetrazione del prodotto e si raccomandano due o tre mani.

Non riduce significativamente la permeabilità al vapor d'acqua e non altera la testura né il colore del pezzo originale.

CONSERVAZIONE

Nelle confezioni originali, ben chiuse, coperte e protette dal caldo (temperature alte) e dal freddo (gelate): massimo 24 mesi.

PRESENTAZIONE

FIX-WALL è fornito nelle confezioni seguenti: bidone da 5 l. e 1 l.

TRATTAMENTO:

Facciate di pietra, marmo, arenaria, ecc.
Rinzaffature, calcestruzzo,...

Lavaggio opzionale come procedura:
- Trattamento di vapore e/o
- GRESNET diluito 1:20 e risciacquato con acqua (10lt./100m²)

Facciate di mattoni in cotto.

Lavaggio opzionale:
- GRESNET PLUS: applicare puro e risciacquare con acqua (70lt./100m²)

aspettare
che
si asciughi

Sopporto:
PULITO ed ASCIUTTO
(aumenta la penetrazione del prodotto)

1^a mano
FIX-WALL
0,4lt./m²
(applicare fino a saturazione)

trascorse
24 ore

2^a mano
FIX-WALL
0,4lt./m²
(applicare fino a saturazione)

(Applicare i prodotti con pennello, spugna o airless)