

SELLADOR S10


Mastice in poliuretano dotato di un'ECCEZIONALE ELASTICITA': oltre l'800%. Ideale per GIUNTI DI DILATAZIONE estremi.



Controindicazioni

SELLADOR S10 non è adatto:

- ◆ Su supporti bagnati, sporchi o impregnati di grasso o sostanze repellenti.
- ◆ Su pannelli di gesso o cartongesso senza aver prima fatto delle prove.
- ◆ **SELLADOR S10** contiene isocianati: tenere lontano alla portata dei bambini.
- ◆ Su supporti assorbenti senza aver prima applicato l'**IMPRIMITURA SELLADOR S10**.

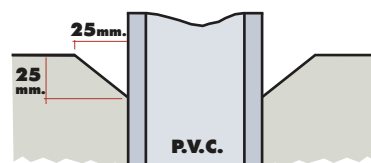

CAMPI DI APPLICAZIONE

- 1) Sigillatura superelastica perfetta per **giunti di dilatazione**.
- 2) Sigillatura sicura delle piastrelle del **Sistema 10®** di **Rosa Gres**: impermeabilità, adesione e massima flessibilità.
- 3) Ideale in **casi estremi**: riscaldamento radiante a pavimento, celle frigorifere a -30°C, facciate sottoposte alle inclemenze del caldo, del freddo, dell'umidità, etc.
- 4) Ideale per la sigillatura di **tubi in P.V.C.** in piscine pubbliche e private.
- 3) Ideale per la sigillatura di **fessure vive** nel calcestruzzo in piscine, serbatoi, etc.
- 4) Adatto anche all'uso su opere di **alluminio, vetro e legno**.
- 5) Grazie al suo bassissimo modulo, è in grado di offrire **un'elevata elasticità**; risulta così idoneo all'applicazione in interni ed esterni, anche soggetti a forti vibrazioni.
- 6) Resistente agli oli e ai grassi; non corrode le superfici; **impermeabile, evita la formazione di funghi**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SELLADOR S10 un elastomero di poliuretano di alta qualità, appositamente concepito per rispondere alle esigenze tecniche del **Sistema 10®** di **Rosa Gres**: adesione, impermeabilità, durata e resistenza all'acqua delle piscine. Le sue caratteristiche ne fanno un prodotto ideale per la sigillatura di giunti di dilatazione sottoposti a sforzi estremi: celle frigorifere a -30°C, riscaldamento radiante a pavimento, facciate soggette ad una forte insolazione durante la stagione estiva e a temperature rigide in inverno, etc.



Su supporti ASSORBENTI, applicare prima l'**IMPRIMITURA SELLADOR S10**.

MODO D'USO

◆ Supporto:

Tutte le superfici a contatto devono essere resistenti, solide, prive di polvere, pittura, cere, oli e grassi e devono essere perfettamente indurite (in cemento: 4 settimane)

◆ Applicazione dell'imprimitura:

- Il **SELLADOR S10** può essere applicato su superfici NON assorbenti (alluminio, vetro e simili) senza bisogno di imprimitura, e su superfici assorbenti (cemento, malta, legno, tegole, mattoncini), previa applicazione del prodotto **IMPRIMITURA SELLADOR S10**
- Applicare utilizzando un pennello fino a completa saturazione del supporto. E' **FONDAMENTALE** effettuare questo passaggio **MOLTO ACCURATAMENTE**.

◆ Applicazione del mastice:

- Lasciar asciugare **IMPRIMITURA SELLADOR S10** per un minimo di un'ora ed un massimo di 4 ore.
- Tagliare la punta della salsiccia con un paio di forbici ed inserirla nell'apposita pistola idonea per questo

tipo di contenitori.

- Tagliare la cannula con il diametro e l'inclinazione desiderati.
- Applicare il prodotto assicurandosi che **entri in profondità** e a **contatto con i lati del giunto**, del cemento, della fessura, etc. che si vuol sigillare.

◆ Da usare come mastice per giunti di dilatazione:

Si consiglia di rispettare le seguenti tre raccomandazioni fondamentali:

- 1) La profondità del giunto non dovrà mai essere superiore alla sua larghezza.
- 2) Si consiglia l'uso di giunti di dilatazione da 10 a 20 mm di larghezza per 10 mm. di profondità.
- 3) Se la profondità supera i 10 mm. consigliati, riempire lo spazio restante con **SELLALASTIC FOAM**.

Altri suggerimenti da tenere presenti:

- a) Se il giunto è molto largo, stendere il mastice con tre passate consecutive: le prime due vicino ai lati del giunto e la terza al centro.
- b) E' possibile lisciare il materiale utilizzando uno strumento apposito ed un po' d'acqua saponosa.
- c) E' sempre molto utile utilizzare del nastro carta in modo da assicurare una finitura perfetta del giunto. Eliminare il nastro carta quando il mastice è ancora fresco.



Aprire con martello e scalpello la zona circostante il tubo e averle conferito la forma a "V". QUESTA LARGHEZZA È INSUFFICIENTE.



Questa LARGHEZZA e questa PROFONDITÀ siano corretti.

CONSUMI per un GIUNTO DI DILATAZIONE:

IMPRIMITURA SELLADOR S10:	0,2 L/m ² » 0,004 L/ml.			
SELLADOR S10: Per una profondità di 10 mm:	Larghezza del giunto			
	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm
	7,4 ml. /salsiccia	6,0 ml. /salsiccia	3,8 ml. /salsiccia	2,9 ml. /salsiccia

DATI TECNICI

	SELLADOR S10 EN 15651-1 e EN 15651-4	SELLALASTIC FOAM
DIRETTIVE:		
PRODOTTO:		
• Tipologia:	F-EXT-INT e PW-INT: mastice elastomero al poliuretano altamente elastico.	Cordone di spuma di polietilene a cellula chiusa.
• Densità:	1,3 g/cm ³	23 Kg./m ³ DIN 53420
• Tossicità:	Contiene isocianati: evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua.	Innocuo
APPLICAZIONE:		
• Temperatura di applicazione:	da + 1°C a + 30°C	da + 1°C a + 40°C
• Tempo di formazione della "pelle":	15 min. (+20°C-65%h)	-----
• Velocità di polimerizzazione:	3 mm. di spessore ogni 24 h. (+20°C-65%h)	-----
PRESTAZIONI FINALI:		
• Durezza Shore A:	40 ± 5	-----
• Modulo di elasticità:	0,6 N/mm ²	-----
• Allungamento fino alla rottura:	> 600%	65%
• Flessione elastica all'indietro:	> 80%	-----
• Capacità di movimento:	15%	-----
• Range di temperatura permesso:	da -30°C a +90°C.	da -40°C a +60°C.
• Resistenza chimica:	all'acqua, ai detersivi, al contatto sporadico con oli, idrocarburi, acidi o alcalini diluiti.	non applicare in caso di mastice bituminoso caldo (oltre +70°C). illimitata
• Resistenza ai raggi UV:	la sensibilità dei poliuretani ai raggi UV provoca un lieve aumento della "tonalità di colore" del giunto, ma non ne modifica le proprietà fisiche.	illimitata
• Resistenza alla trazione:	-----	2,2 Kg./cm ²
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:		
• In luogo asciutto, ventilato e ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C (mai sotto +0°C):	12 mesi a decorrere dalla data di fabbricazione.	illimitato
CONFEZIONI:		
• Disponibile in:	Salsicce da 600 ml. nel colore Grigio Cemento.	Colore grigio, venduto a metro lineare. Disponibile nei seguenti diametri: 15 mm., 20 mm., 25 mm, 30 mm e 40 mm.

DATI TECNICI

IMPRIMITURA SELLADOR S10

PRODOTTO:	
• Tipologia:	Poliuretano liquido trasparente
• Densità:	1,03 g/cm ³
• Tossicità:	Tossico per gli organismi acquatici. Non inalare.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:	
• In luogo asciutto e ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C:	12 mesi
CONFEZIONI:	
• Disponibile in:	Confezioni da 500 cm ³ e 1 lt.