SELLAFIX

Poliuretano tricomponente ed autolivellante per una sigillatura ELASTICA ed ANTIACIDA dei GIUNTI DI DILATAZIONE.

Controindicazioni

SELLAFIX non deve essere usato:

- Su supporti umidi, sporchi o impregnati di sostanze grasse o repellenti.
- Su pareti (utilizzare **SELLALASTIC**).
- Su supporti con pendenza superiore all'1%: è un prodotto autolivellante (utilizzare **SELLALASTIC**).
- Per impasti parziali: il prodotto viene fornito già predosato. Mescolare i tre componenti insieme, senza fare miscele parziali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

1) Per una perfetta sigillatura elastica ed antiacida dei **giunti di dilatazione**.
2) Garantisce una presa sicura e duratura su materiali da costruzione come **ceramica, calcestruzzo, malte**, ecc. Non necessita di previa imprimitura.
3) Ideale per celle frigorifere, pavimentazioni intorno a piscine, laboratori, industria chimica, industria alimentare, ecc. oppure crepe su pavimentazioni di cemento, parcheggi, supermercati, ecc.
4) Il suo basso spessore gli conferisce una **grande elasticità**, rendendolo idoneo sia per interni che per esterni, soggetti anche a forti vibrazioni.
5) E' resistente ad oli e grassi; inoltre **è impermeabile ed evita la formazione di funghi.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

SELLAFIX è un prodotto a base di poliuretano modificato di alta qualità, ideale per giunti di dilatazione soggetti a forte compressione/espansione e ad attacchi chimici. Si secca rapidamente e garantisce un'eccellente aderenza a tutti i materiali da costruzione, da quelli lisci e non assorbenti per arrivare a quelli più ruvidi ad alto grado di assorbenza.

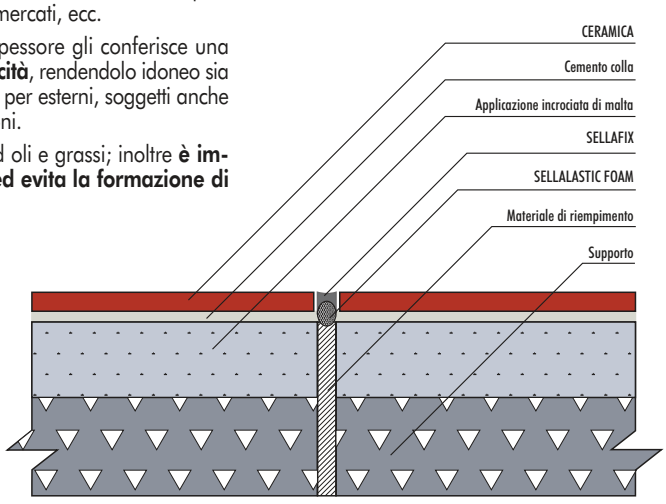

MODO D'USO

- **Supporto:**
  Tutte le superfici con cui entra in contatto devono essere resistenti, solide, prive di polvere, pittura, cere, oli e grassi, e perfettamente asciutte (su cemento: 4 settimane)
- **Applicazione del prodotto:**
  - Mescolare i tre componenti già predosati: un flacone grande, un flacone piccolo ed un sacchetto di prodotto in polvere.
  - Mescolare con un miscelatore elettrico a bassa velocità.
  - Proteggere i bordi del giunto di dilatazione applicando del nastro adesivo da pittore.
  - Versare **SELLAFIX** dentro al giunto.
  - Togliere il nastro adesivo da pittore ed il gioco è fatto.
- Si consiglia di rispettare i seguenti tre parametri:
  1) La profondità del giunto non deve mai essere maggiore della sua larghezza.
  2) Si consigliano giunti di dilatazione con larghezza compresa tra 10 e 20 mm per 10mm di profondità.
  3) In caso di profondità superiore ai 10 mm. consigliati, prima applicare **SELLALASTIC FOAM**.

Altri utili consigli di cui far tesoro:

a) Anche in caso di giunto molto largo, è possibile applicare **SELLAFIX** tutto in una volta: Il materiale scorre riempiendo lo spazio prestabilito senza retrazione.

b) Fare attenzione in modo particolare alle eventuali cavità vuote presenti sotto la ceramica: il prodotto autolivellante tende infatti a riempirle, abbassando di conseguenza il livello finale del giunto.

PULIZIA DEI RESIDUI E DEGLI UTENSILI-
Con il **SELLAFIX** ancora fresco, si può usare un solvente o dell'alcol. Se **SELLAFIX** si è già del tutto polimerizzato, è possibile eliminare i residui solo meccanicamente.

PITTURA DEL GIUNTO:
Per pitturare il giunto attendere la completa asciugatura. Si consiglia pittura a dispersione acrilica o vinilica, oppure smalti. Prima eseguire sempre una prova.

Inserire prima **SELLALASTIC FOAM**; proteggere i bordi del giunto di dilatazione con nastro adesivo da pittore.

Mescolare i tre componenti; versare nel giunto; togliere il nastro adesivo ed il gioco è fatto!

CONSUMI:

	Larghezza del giunto			
	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm
Per una profondità del giunto pari a 10 mm.	0,12 kg/ml	0,15 kg/ml	0,23 kg/ml	0,30 kg/ml

DATI TECNICI

	SELLAFIX	SELLALASTIC FOAM
PRODOTTO:		
• Tipo:	PW-INT: stucco a base di poliuretano modificato ad alta elasticità ed elevata resistenza chimica.	Cordone in schiuma di polietilene a celle chiuse.
• Densità:	1,5 g/cm^3	23 kg/m^3 DIN 53420
• Tossicità:	Stucco a base di di resine reattive. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con dell'acqua e consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.	Innocuo
APPLICAZIONE:		
• Temperatura di applicazione:	da + 5°C a + 40°C	da + 5°C a + 40°C
• Tempo di formazione della "pellicola":	75 min. (+23°C-50%hr)	------
• Vita utile :	30 min. (+23°C-50%hr)	------
PRESTAZIONI FINALI:		
• Allungamento a rottura:	------	65%
• Percorribile dopo:	24 ore	immediatamente
• Range di temperatura concesso:	da -40°C a +100°C.	da -40°C a +60°C.
• Resistenza chimica:	all'acqua, ai detergenti, al contatto occasionale con oli, idrocarburi, acidi o alcali diluiti.	non applicare con mastice bituminoso caldo oltre +70°C.
• Resistenza ai raggi UV:	a causa della sensibilità del poliuretano ai raggi UV, si potrebbe scurire leggermente la "tonalità" del giunto, mantenendone comunque inalterate le proprietà fisiche.	illimitata
• Resistenza alla trazione:	$\geq$2,0 N/mm^2	0,22 N/mm^2
• Resistenza all taglio:	$\geq$2,0 N/mm^2	------
STOCCAGGIO:		
• Conservare in luogo asciutto e ventilato ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C (mai sotto +0°C):	24 mesi a decorrere alla data di fabbricazione.	illimitato
COME SI PRESENTA:		
• E' disponibile in:	Formati da 3 kg già predosati e formati da 12 kg composti da 4 unità da 3 kg Grigio Cemento.	Colore grigio, viene venduto al metro lineare.