

SELLALASTIC

Mastice di poliuretano di straordinaria ELASTICITÀ per GIUNTI DI DILATAZIONE.



Controindicazioni

SELLALASTIC non deve essere usato:


- ◆ In supporti bagnati, sporchi o impregnati di grasso o sostanze repellenti.
- ◆ In pannelli di gesso o Pladur senza effettuare prove preliminari.
- ◆ **SELLALASTIC** contiene isocianati, per cui non si deve lasciare alla portata dei bambini.
- ◆ Per giunti di dilatazione soggetti a compressione/espansione e ad attacchi chimici (usare **SELLAFIX**)

CAMPI D'APPLICAZIONE

- 1) Perfette sigillature elastiche in **giunti di dilatazione**.
- 2) Fornisce un'adesione sicura e durevole di elementi di costruzione come **ceramica, calcestruzzo, malte**, ecc. senza un'imprimatura previa.
- 3) Idonea per essere usata in infissi **d'alluminio, con vetro e legno**.
- 4) Dovuto al suo modulo basso è dotato di una **gran elasticità** ed è utile per essere usato in interni ed esterni anche se sottoposto a forti vibrazioni.
- 5) È resistente all'olio e grasso; non corrode le superfici; **è impermeabile ed evita la formazione di funghi**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SELLALASTIC è un elastomero poliuretano di gran qualità, particolarmente indicato per giunti di dilatazione sottoposti a grandi sforzi di compressione-espansione. Possiede un'essiccazione rapida e un'aderenza eccellente con tutti i materiali di costruzione dai lisci e non assorbenti ai più ruvidi ed assorbenti.

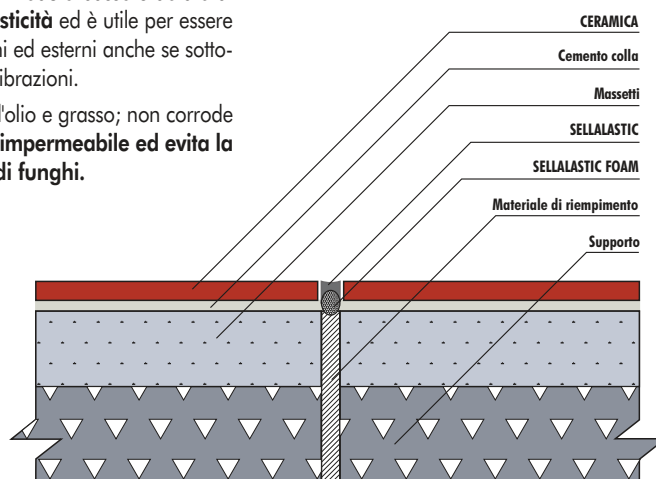

MODO D'USO

◆ Supporto:

Tutte le superfici di contatto devono essere resistenti, solide, pulite, senza polvere, pittura, cere olio e grasso, ed aver fatto già presa. (in calcestruzzo: 4 settimane)

◆ Applicazione del mastice:

- Perforare il sigillo interno della cartuccia.
- Tagliare il cannello con il diametro e l'inclinazione voluta.
- Applicare il prodotto con una pistola per tubo standard di 310 ml.

◆ Uso come mastice per giunti di dilatazione:

Si raccomandano tre punti basici:

- 1) Nel giunto la profondità non deve essere mai superiore alla larghezza.
- 2) Si raccomandano giunti di dilatazione da 10 a 20 mm di larghezza per 10 mm di profondità.
- 3) Se la profondità supera i 10 mm si raccomanda di riempire la cavità con un elemento elastico tipo **SELLALASTIC FOAM**.

Altri consigli da tenere in conto:

- Se il giunto è molto largo, applicare il mastice in tre passate successive: le prime due vicino ai lati del giunto e la terza passata nel centro.
- Si può lisciare usando un attrezzo adatto e un po' d'acqua saponata.
- È utile avere sempre nastro da carrozziere per assicurare una rifinitura perfetta del giunto.
Il nastro da carrozziere si toglie quando il mastice è ancora fresco

◆ Uso come adesivo:

Nei casi d'uso come adesivo comune applicare il prodotto sui due lati da unire, stenderlo e premere ambi lati fortemente durante il tempo d'essiccazione.

PULIZIA DEI RESTI E DEGLI UTENSILI

Mentre **SELLALASTIC** è ancora fresco su può usare un dissolvente universale. Quando **SELLALASTIC** ha polimerizzato completamente si potrà eliminare solo raschiando.

PITTURA DEL GIUNTO:

Si può dipingere il giunto solo quando è completamente secco. (velocità di polimerizzazione: 3 mm. di spessore ogni 24 ore). Si raccomandano le pitture a dispersione acrilica o vinilica, dopo aver effettuato un prova.



Applicare il prodotto con una pistola per tubo standard.



Si raccomanda di riempire la cavità con un elemento elastico tipo **SELLALASTIC FOAM**.

CONSUMI:

	Larghezza del giunto			
	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm
Per una profondità del giunto pari a 10 mm.	3,8 ml/unità	3,1 ml/unità	2,0 ml/unità	1,5 ml/unità

DATI TECNICI

	SELLALASTIC EN 15651-4	SELLALASTIC FOAM
NORMATIVE:		
PRODOTTO:		
• Tipo:	PW EXT-INT CC: stucco a base di poliuretano modificato ad alta elasticità.	Cordone in schiuma di polietilene a celle chiuse.
• Densità:	1,2 g/cm ³	23 kg/m ³ DIN 53420
• Tossicità:	Stucco a base di di resine reattive. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con dell'acqua e consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.	Innocuo
APPLICAZIONE:		
• Temperatura di applicazione:	da + 5°C a + 40°C	da + 5°C a + 40°C
• Tempo di formazione della "pellicola":	75-105 min. (+23°C-50%hr)	-----
• Velocità di polimerizzazione:	3 mm. di spessore ogni 24 h. (+23°C-50%h)	-----
• Resistenza allo scivolamento a +23°C:	< 3mm.	-----
• Resistenza allo scivolamento a +50°C:	< 3mm.	-----
PRESTAZIONI FINALI:		
• Durezza Shore A:	35	-----
• Livello di elasticità:	0,35 MPa	-----
• Allungamento a rottura:	250%	65%
• Recupero elastico:	>70%	-----
• Capacità di movimento:	25%	-----
• Range di temperatura concesso:	da -20°C a +80°C.	da -40°C a +60°C.
• Resistenza chimica:	all'acqua, ai detergenti, al contatto occasionale con oli, idrocarburi, acidi o alcali diluiti.	non applicare con mastice bituminoso caldo oltre +70°C.
• Resistenza ai raggi UV:	a causa della sensibilità del poliuretano ai raggi UV, si potrebbe scurire leggermente la "tonalità" del giunto, mantenendone comunque inalterate le proprietà fisiche.	illimitata
• Resistenza alla trazione:	-----	2,2 Kg/cm ²
STOCCAGGIO:		
• Conservare in luogo asciutto e ventilato ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C (mai sotto +0°C):	12 mesi a decorrere alla data di fabbricazione.	illimitato
COME SI PRESENTA:		
• E' disponibile in:	cartucce di 310 ml.	colore grigio.