

SURFACE PROTECT

Trattamento INCOLORE e ANTI-MACCHIE per calcestruzzo, cemento, cotto, gres naturale, marmo, granito, ecc. e per calcestruzzo stampato.



Controindicazioni:

SURFACE PROTECT non deve essere usato:

- ◆ a temperature inferiori a +0°C.
- ◆ con gres porcellanato naturale
- ◆ adulterando la formula
- ◆ in depositi d'acqua o zone d'acqua ristagnata

CONSUMI:

Secondo l'assorbimento del supporto:
circa: 0,10-0,20 lt./m².

CAMPI D'APPLICAZIONE

- ◆ Calcestruzzo, cemento, calcestruzzo stampato, gres naturale non smaltato, pietre naturali, marmo, granito, terracotta fatta a mano, terracotta industriale, cotto, ecc. in interni e in esterni.
- ◆ Repellente di macchie d'olio, acqua, caffè, maionese, ketchup, burro, aceto, senape, vino, candeggina, ecc. Ideale per barbecue, cucine, terrazze, sale da pranzo, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SURFACE PROTECT è un composto incolore di polimeri a base solvente che impermeabilizza e conferisce oleorepellenza delle superfici trattate adeguatamente. L'effetto olio e idrorepellente riduce l'assorbimento superficiale, e permette che le macchie di sporcizia possano essere eliminate con una facilità maggiore. **SURFACE PROTECT** non altera la testura del pezzo originale e gli dà una finitura satinata.

CONSERVAZIONE:

Nelle confezioni originali, ben chiuse, coperte e protette dal caldo (temperature alte): massimo 36 mesi.

PRESENTAZIONE:

SURFACE PROTECT è fornito nelle confezioni seguenti: bidone da 2 kgs.

COTTO IN INTERNI ED ESTERNI:

Cotto	incollato con malta e trascorse 40-50 giorni	Lavato con GRESNET 25lt./100m ² diluito 1:5 acqua	1 ^a mano risciacquare con acqua	Inverno: trascorsi 8-10 giorni	SURFACE PROTECT 10-12lt./100m ²	trascorse 24 ore	2 ^a mano SURFACE PROTECT 5-6lt./100m ²
	cemento colla e trascorse 15-20 giorni			estate: trascorsi 5-6 giorni			

GRES NATURALE NON SMALTATO IN INTERNI ED ESTERNI:


Gres naturale non smaltato	trascorse 7 giorni	Lavato con GRESNET 25lt./100m ² diluito 1:5 acqua	1 ^a mano risciacquare con acqua	trascorsi 2 giorni	SURFACE PROTECT 10-12lt./100m ²	trascorse 24 ore	2 ^a mano SURFACE PROTECT 5-6lt./100m ²

PIETRE NATURALI, GRANITO, MARMO IN INTERNI ED IN ESTERNI:

Marmo granito e pietra	Lavaggio pulitore con	FIX-SABO	risciacquare con acqua	aspettare che si asciughi	1 ^a mano SURFACE PROTECT marmo lucido: 7-8lt./100m ² pietra: 9-10lt./100m ²	trascorse 24 ore	2 ^a mano SURFACE PROTECT marmo lucido: 3-4lt./100m ² pietra: 5lt./100m ²

(Non alterare il colore né la testura del pezzo trattato / Applicare con spugna morbida)

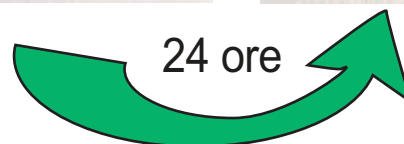

PROVE DI RESISTENZA ALLA MACCHIA NEI SUPPORTI CEMENTIZI ASSORBENTI:

...e ANCHE IDEALE PER PIASTRELLE DI ARGILLA:
