

EUROCOLOR FLEX

Argamassa impermeável para a selagem de juntas de 0 a 16 mm. de espessura, resistente às agressões químicas. Fungicida. Hidrorrepelente. Cores intensas, permanentes, sem eflorescências.



ATENÇÃO

EUROCOLOR FLEX não deve ser utilizado:

- ◆ Adicionando mais água do que a indicada nas instruções de uso.
- ◆ Para juntas que devam ser resistentes aos ácidos (utilizar **CERPOXI** ou **PROFESSIONAL PX**).
- ◆ Para juntas de dilatação (utilizar **SELLALASTIC** ou **SILICONA NEUTRA**).
- ◆ Misturado com águas sujas ou salobras (produziria o escurecimento das cores).

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Selagem de juntas entre ladrilhos de pavimentos e revestimentos, tanto em INTERIORES como em EXTERIORES.
- ◆ Recheio de juntas entre azulejos, mosaicos, cerâmica, mosaico vítreo, grés extrudido, etc.
- ◆ Recheio de juntas entre ladrilhos, pedras naturais, mármore, ladrilhos hidráulicos, terracotas, grés porcelânico, etc.
- ◆ Recheio de juntas em piscinas com cloração tradicional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EUROCOLOR FLEX é uma argamassa à base de cimento, áridos de estudada granulometria, polímeros sintéticos e aditivos impermeabilizantes, endurecendo SEM produzir fissuras, SEM eflorescências, com grande resistência e obtendo cores intensas. Suas características **ÚNICAS** o diferenciam devido à sua:

- ◆ Excelente trabalhabilidade com talocha de borracha.
- ◆ Grande aderência e impermeabilidade.
- ◆ Fácil aplicação, limpeza e manutenção.


- ◆ Grande resistência mecânica.
- ◆ Cores intensas sem eflorescências.
- ◆ Grande resistência mecânica.
- ◆ Ausência de retracção.
- ◆ Sua margem de aplicação permite-nos ter UM ÚNICO STOCK.
- ◆ Óptima resistência química a: detergentes, álcalis e/ou ácidos fracos em exposições ocasionais não contínuas.

MODO DE USAR

◆ Preparação das juntas:

Previamente à aplicação de **EUROCOLOR FLEX**, limpemos todas as juntas. A premissa é ter juntas resistentes, sólidas, sem pó, tinta, ceras, óleos, gorduras, etc.

Se a colocação tiver sido realizada com cimentos-cola, procederemos ao refecimento das juntas passadas 24 horas, no mínimo.

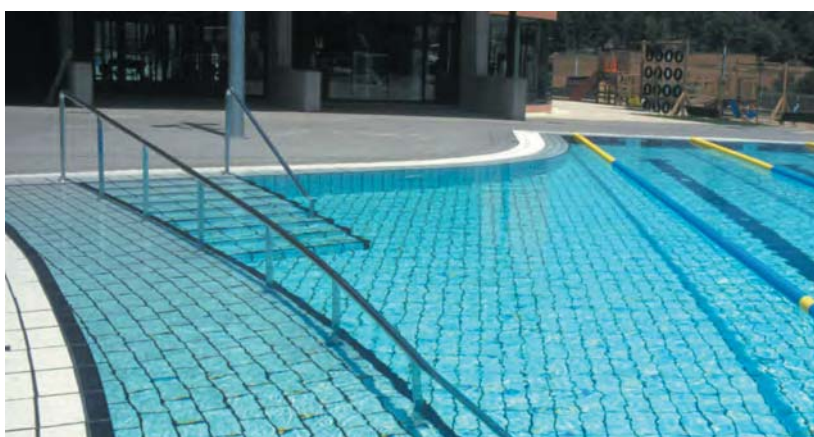

Em juntas muito absorventes e secas ou expostas ao sol em épocas quentes, deveremos humedecê-las previamente, tendo em conta, no entanto, que uma humidade excessiva ou uma temperatura fora da faixa entre +5°C e +35°C **não** garante uma boa consistência nem uma colaboração regular.

◆ Preparação da mistura:

Misturar aproximadamente com 5,25 l. de água para cada 25 kg. de **Eurocolor Flex** até à sua homogeneização; usar misturador eléctrico a baixas r.p.m.; deixar descansar durante 2 minutos; misturar novamente para obter a massa pronta para usar.

◆ Aplicação da mistura:

Preencheremos as juntas completamente com a ajuda de uma espátula de borracha (**FIX-ESPÁTULA**), exercendo a pressão necessária para preencher todas as cavidades existentes, e recolhendo paulatinamente todos os excessos com a mesma espátula. MÁXIMO QUINZE MINUTOS DEPOIS DA APLICAÇÃO procederemos ao acabamento superficial da junta e à limpeza dos ladrilhos com a ajuda de uma esponja dura, ou de uma esponja abrasiva tipo SCOTH-BRITE, um pouco humedecida.

Para grandes superfícies, existem no mercado máquinas rotativas com discos especiais para realizar a colocação e a limpeza de forma mais rápida. (Consultar Depto. Técnico).

◆ Precauções:

Para refechar pavimentos tipo terracota ou ladrilhos com superfícies absorventes, recomendamos aplicar uma camada prévia de **FIX-OIL** para fechar os poros e facilitar assim a limpeza posterior.

Se ficarem pequenos restos do produto nos ladrilhos do tipo rugoso, procederemos à última limpeza passados sete dias do refechamento, utilizando ácidos de limpeza, diluídos adequadamente (1:10), tipo **GRES-NET**.



RENDIMENTOS:

Tamanho (mm.)	Espessura (mm.)	Junta (mm.)	Rendimento (Kg/m ²)
100x200	8	4	0,96
120x240	12	8	2,40
200x200	8	6	0,96
200x400	10	15	2,25
250x250	12	10	1,92
250x250	10	20	3,2
300x300	8	6	0,64
330x330	15	20	3,64

DADOS TÉCNICOS

DIRECTRIZES:

EN-13.888

PRODUTO:

• Tipo:

CG2 W A

Material para o refechamento de juntas, cimentício e melhorado com características adicionais: alta resistência à abrasão e baixa absorção de água.

• Densidade em pó:

1,2 g/cm³

• Toxicidade:

Irritante, evitar o contacto com a pele e os olhos.

APLICAÇÃO:

• Início do refechamento em caso de utilização de:

-cimento-cola rápido:

Após 4 horas.

-cimento-cola normal:

Após 24 horas.

• Água de amassadura:

Aprox. 5,25 litros / saco 25 Kg.

• Densidade da mistura:

1,8 g/cm³

• Temperatura de aplicação:

+ 5°C a + 35°C

• Vida útil:

60 min. (a +20 °C)

• Início da limpeza:

Após 30 min. a +20 °C

• Transitável após:

24 horas

• Endurecimento final:

7 dias

RENDIMENTOS FINAIS:

• Resistência à humidade:

excelente

• Resistência ao envelhecimento:

excelente

• Resistência aos solventes:

excelente

• Resistência aos ácidos/álcalis:

pobre

• Resistência à temperatura:

excelente entre -50°C e +250°C

• Resistência à abrasão:

≤ 1000 mm³

• Resistência à flexão após

armazenagem a seco:

≥ 2,5 N/mm²

• Resistência à flexão após ciclos

de gelo-degelo:

≥ 2,5 N/mm²

• Resistência à compressão após

armazenagem a seco:

≥ 15 N/mm²

• Resistência à compressão após

ciclos de gelo-degelo:

≥ 15 N/mm²

• Retracção:

≤ 3 mm/m

• Absorção de água após 30 min.:

≤ 2 g

• Absorção de água após 240 min.:

≤ 5 g

ARMAZENAGEM:

Em locais cobertos e ventilados, na embalagem original bem fechada:

12 meses (sacos); 24 meses (bolsas)

APRESENTAÇÃO:

Fornecido em:

8 cores