

FIXARAPID FLEX

**Cimento colante para obras URGENTES:
ii transitável após 90 minutos !!
Em apenas 6 horas proporciona uma
aderência máxima**



CONTRA-INDICAÇÕES

FIXARAPID FLEX não deve usar-se:

- ◆ Em suportes sujeitos a vibrações ou flexões. (usar **ELASTICER**)
- ◆ Fora do intervalo de temperatura permitido.
- ◆ Em paredes de gesso, cartão-gesso ou qualquer elemento cujo componente principal seja o gesso. (usar **FIX PORCELANICO GEL**)
- ◆ No exterior sem usar a técnica do colagem dupla.
- ◆ Modificando a fórmula.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Colocação de cerâmicas, mosaicos, pedras naturais, lajes de cimento,... em pavimentos e revestimentos onde faça falta um concerto "urgente" tanto em interiores como em exteriores e sobre suportes de argamassa, rebocos, **RECRECEM PRE-MIX**, **FIX-REVOCO**, **PAVIFORT**, **FIX-NIVEL** ou similares.
- ◆ Ideal para a fixação de pedra natural, ardósia, mármore, granito, ... porque nós evitar o aparecimento de **eflorescência**.
- ◆ Concertos em quartos de banho, cozinhas, terraços, oficinas públicas, supermercados, indústrias.
- ◆ Para **pôr grés sobre grés de forma rápida**,...
- ◆ Quando precisamos ter em 6 horas: uma resistência **superior a 0,5 N/mm²**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ◆ **FIXARAPID FLEX** é muito fácil de aplicar, já que tem um longo "pot life", um prolongado tempo aberto e uma textura de aplicação suave e cremosa. Além disso, em apenas 6 horas proporciona uma aderência de mais de **0.5 N/mm²!!**. É ideal para a colagem em tempo recorde.
- ◆ **FIXARAPID FLEX** é muito fácil de aplicar. Tem a capacidade de secar rapidamente apenas após a colocação de cerâmica. É um adesivo rápido com tempo aberto alongado.
- ◆ **FIXARAPID FLEX** fica **consistente rapidamente: é transitável após 90 minutos** e em apenas 6 horas proporciona uma aderência de mais de **0.5 N/mm²!!**.


MODO DE USAR

- ◆ **Suporte:**
Todos os suportes têm de ser sempre resistentes, sólidos, livres de pó, tinta, ceras, óleos e gorduras, e sem defeitos.

Os suportes muito absorventes ou expostos ao sol em épocas cálidas deverão ser humedecidos previamente para evitar a perda rápida de água da mistura.

◆ Preparação da mistura:

Misturar aproximadamente com 25% de água limpa até à homogeneização (6,4 l. de água por cada 25 Kg de cimento); usar mistureiro eléctrico lento, para evitar a formação de grumos. Deixar 2 minutos de descanso e misturar para obter o cimento pronto para usar.

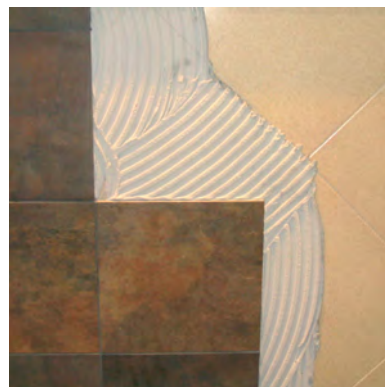

Sobreposições de grés em cima de grés porcelânico,...

◆ Aplicação da mistura:

Usar de preferência uma trolha dentada, a medida dos dentes em função do tamanho da peça para aplicar.

Não é necessário humedecer as lajes antes de colocá-las.

Pressionar sempre os ladrilhos para assegurar uma boa aderência.

Em aplicações difíceis, exteriores ou para a colagem de peças de mais de 30x30cm ou de mais de 40 kg/m², utilizar a técnica da dupla colagem e fixação metálica adequada (fachadas).

Controlar sempre a não formação de uma camada superficial com a ponta dos dedos. No caso de se formar uma camada superficial, deve-se passar novamente a talocha dentada pelo cimento (NUNCA molhar com água). Fazer sempre pressão sobre a cerâmica para assegurar uma perfeita aderência.

Preencher as peças com massa de goma.

◆ Selar as juntas:

Recomendamos utilizar um material específico como **FIXCOLOR** (grão fino ou grosso), **EUROCOLOR FLEX** ou **IDEAL COLOR** ou **CERPOXI** ou **PROFESSIONAL PX** quando for necessária uma boa resistência química. Nas juntas de dilatação, aplicar **SELLALAS-TIC** ou **SILICONA NEUTRA**.



Reparações urgentes em escritórios.

CONSUMOS:

Mosaico até 5x5 cm.:	talocha dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m ²
Cerâmica até 15x15 cm.:	talocha dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²
Cerâmica de grande formato:	talocha dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m ²

DADOS TÉCNICOS

DIRETRIZES:	EN-12.004
PRODUTO:	
• Tipo:	C2 FT S1 Cola cimentícia melhorada de presa rápida com características adicionais e deslizamento reduzido.
• Densidade em pó:	1,43 g/cm ³
• Toxicidade:	Irritante, evitar o contacto com a pele e os olhos.
APLICAÇÃO:	
• Proporção de mistura:	Cinzento: 6,4 litros / saco 25 Kg.
• Densidade da mistura:	1,51 g/cm ³
• Temperatura de aplicação:	+ 5°C a + 35°C
• Tempo aberto:	10 min.
• Tempo de ajustamento:	10 min.
• Vida útil:	20 min.
• Deslizamento:	< 0,5 mm.
• Espessura da camada:	< 10 mm.
• Refechamento das juntas após:	90 minutos
• Transitável após:	6 horas
RENDIMENTOS FINAIS:	
• Resistência à humidade:	excelente
• Resistência ao envelhecimento:	excelente
• Resistência aos solventes:	excelente
• Flexibilidade:	muito boa
• Aderência inicial após 6h./24h./5 dias:	≥ 0,5 / ≥ 1,0 / ≥ 1,5 N/mm ²
• Aderência após imersão em água:	≥ 1,0 N/mm ²
• Aderência após envelhecimento com calor:	≥ 1,0 N/mm ²
• Aderência após ciclos de gelo-degelo:	≥ 1,0 N/mm ²
• Tempo aberto: aderência (10 min.):	≥ 0,5 mm
• Deformação transversal EN 12.002:	≥ 2,5 mm
ARMAZENAGEM:	
• Em locais cobertos, secos e ventilados, na embalagem original bem fechada:	12 meses
APRESENTAÇÃO:	
• Fornecido em:	Sacos de 25 Kg. na cor Cinzento