


# FIXCOLOR 4/16

**Argamassa de cimento colorido para selar juntas de 4 a 16 mm.**

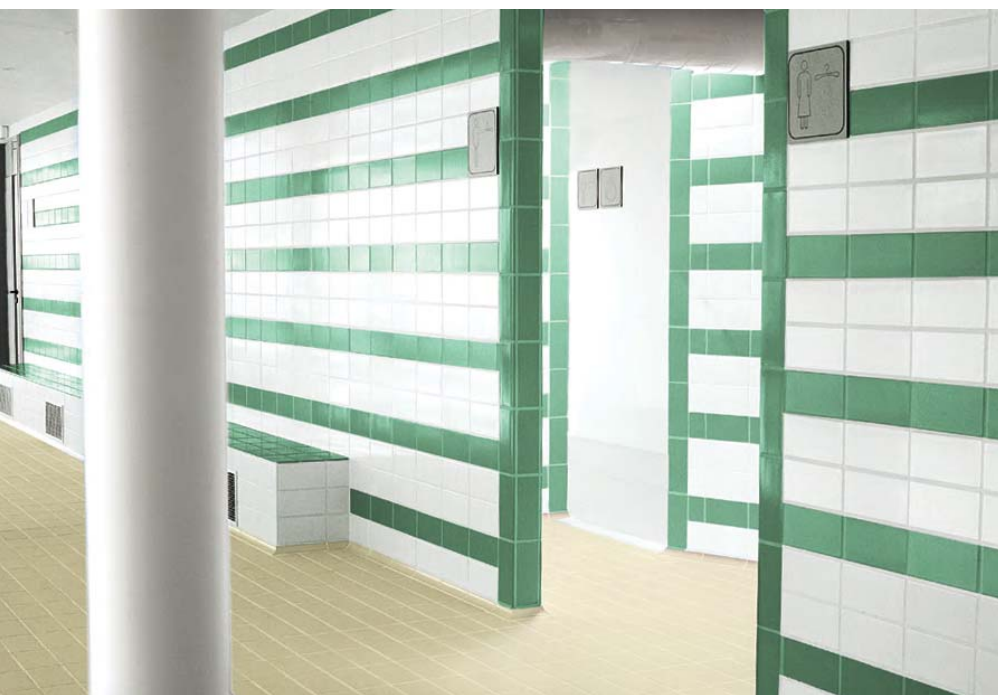

## ATENÇÃO

**FIXCOLOR 4/16** não deve usar-se:

- ◆ Para juntas mais estreitas de 4 mm (usar **FIXCOLOR 0/4**).
- ◆ Para juntas resistentes a ácidos (usar **CERPOXI** ou **PROFESSIONAL PX**).
- ◆ Sobre suportes de argamassa não secos (apareceriam eflorescências na superfície).
- ◆ Adicionando mais água do que a indicada nas instruções de uso.
- ◆ Para juntas de dilatação (usar **SE-LLALASTIC** o **SILICONA NEUTRA**).
- ◆ Misturado com águas sujas ou salgadas (apareceriam eflorescências na superfície).

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Para selar juntas entre lajes de piso e revestimentos, tanto em INTERIORES como em EXTERIORES.
- ◆ Recheio de juntas entre azulejos, mosaicos, cerâmica, mosaico vítreo, grés extrusionado, ...
- ◆ Recheio de juntas entre tijolos, pedras naturais, mármore, lajes hidráulicas, terracotas,...
- ◆ Recheio de juntas em PISCINAS com cloração tradicional.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**FIXCOLOR 4/16** é uma argamassa a base de cimento, grãos de estudada granulometria, resinas sintéticas e aditivos impermeabilizantes que endurecem sem produzir fissuras.

Os pigmentos que lhe dão cor, provocam um efeito decorativo e duradouro na junta.

As suas características **ÚNICAS** diferenciam-na pela sua:

- ◆ Grande resistência mecânica.
- ◆ Grande aderência e impermeabilidade.
- ◆ Ausência de retracção.

- ◆ Fácil aplicação, limpeza e manutenção..
- ◆ Excelente trabalhabilidade com talocha de borracha.
- ◆ Secagem rápida.

## MODO DE USAR:

### ◆ Preparação das juntas:

Antes de aplicar **FIXCOLOR 4/16**, é preciso limpar todas as juntas. A premissa é de ter umas juntas resistentes, sólidas,



Preenchimento das juntas com **FIX-ESPATULA**



A limpeza inicial com esponja molhada.



Última limpeza em 7 dias com **GRESNET 1:10**

isentas de pó, tinta, ceras, óleos, gorduras,

...

Quando a colocação for realizada com cimento colante, só se rechearão as juntas ao cabo de 24 horas.

Com as juntas muito absorventes e secas ou expostas ao sol em épocas de calor, será preciso humedecê-las com anterioridade, considerando no entanto, que muita humidade ou uma temperatura inferior a +5°C ou superior a +35°C não garante nem uma boa consistência nem uma coloração regular.

#### ◆ Preparação da mistura:

Misturar aproximadamente com 22% de água limpa (5,5 l. de água por cada 25 Kg de cimento) até à homogeneização; usar mistureiro eléctrico lento; deixar pousar uns 2 minutos; tornar a misturar para obter a massa pronta para usar.

#### ◆ Aplicação da mistura:

Preenchemos completamente as juntas com uma espátula de borracha exercendo a pressão necessária para tapar todas as cavidades existentes, e pouco a pouco vão-se apanhando os excessos com a mesma espátula. MÁXIMO QUINZE MINUTOS DEPOIS DA APLICAÇÃO, começa-se o acabamento da superfície da junta e a limpeza das lajes com a ajuda de uma esponja dura, ou uma esponja abrasiva tipo SCOTCH-BRITE, ligeiramente humedecida.

No mercado, e para grandes superfícies, existem máquinas rotativas com discos especiais para realizar mais rapidamente a colocação e a limpeza. (Consultar)

#### ◆ Precauções:

Para rechear pisos de tipo terracota ou lajes com superfícies absorventes, recomendamos-lhe que aplique uma camada protectora prévia para fechar o poro e assim facilitar a limpeza posterior. (Consulte nestes casos com o nosso Serviço Técnico).

Se ficarem pequenos restos do produto, em lajes de tipo rugoso, será preciso proceder a uma última limpeza do recheio após sete dias; deverá usar ácidos limpadores diluídos de maneira conveniente, como **GRESNET**. Se ficarem pequenos restos do produto nos ladrilhos do tipo rugoso, procederemos à última limpeza passados sete dias do refechamento, utilizando ácidos de limpeza, diluídos adequadamente (1:10), tipo **GRESNET**.

#### RENDIMENTOS:

| Tamanho (mm.) | Espessura (mm.) | Junta (mm.) | Rendimento (Kg/m <sup>2</sup> ) |
|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 100x200       | 8               | 4           | 0,96                            |
| 120x240       | 12              | 8           | 2,40                            |
| 200x200       | 8               | 6           | 0,96                            |
| 200x400       | 10              | 15          | 2,25                            |
| 250x250       | 12              | 10          | 1,92                            |
| 250x250       | 10              | 20          | 3,20                            |
| 300x300       | 8               | 6           | 0,64                            |
| 330x330       | 15              | 20          | 3,64                            |

#### DADOS TÉCNICOS

##### DIRECTRIZES:

EN-13.888

##### PRODUTO:

###### • Tipo:

CG2 W A

Material para o refechamento de juntas, cimentício e melhorado com características adicionais: alta resistência à abrasão e baixa absorção de água.

###### • Densidade em pó:

1,4 g/cm<sup>3</sup>

###### • Toxicidade:

Irritante, evitar o contacto com a pele e os olhos

##### APLICAÇÃO:

###### • Início do refechamento em caso de utilização de:

-cimento-cola rápido:

Após 4 horas.

-cimento-cola normal:

Após 24 horas.

###### • Água de amassadura:

Aprox. 5,5 litros / saco 25 Kg.

###### • Densidade da mistura:

1,6 g/cm<sup>3</sup>

###### • Temperatura de aplicação:

+ 5°C a + 35°C

###### • Vida útil:

60 min. (a +20 °C)

###### • Início da limpeza:

Após 30 min. a +20°C

###### • Transitável após:

24 horas

###### • Endurecimento final:

7 dias

##### RENDIMENTOS FINAIS:

###### • Resistência à humidade:

excelente

###### • Resistência ao envelhecimento:

excelente

###### • Resistência aos solventes:

excelente

###### • Resistência aos ácidos/álcalis

pobre

###### • Resistência à abrasão:

≤ 1000 mm<sup>3</sup>

###### • Resistência à flexão após armazenagem a seco :

≥ 2,5 N/mm<sup>2</sup>

###### • Resistência à flexão após ciclos de gelo-degelo:

≥ 2,5 N/mm<sup>2</sup>

###### • Resistência à compressão após armazenagem a seco:

≥ 15 N/mm<sup>2</sup>

###### • Resistência à compressão após ciclos de gelo-degelo:

≥ 15 N/mm<sup>2</sup>

###### • Retracção:

≤ 3 mm/m

###### • Absorção de água após de 30 min.:

≤ 2 g

###### • Absorção de água após de 240 min.:

≤ 5 g

##### ARMAZENAGEM:

Em locais cobertos e ventilados, na embalagem original bem fechada:

12 meses

##### APRESENTAÇÃO:

Fornecido :

nas cores Cinzento-claro e Cinzento-cimento