

IDEAL POOL

Argamassa impermeável para a selagem de juntas de 0 a 10 mm. de espessura, resistente às agressões químicas moderadas. Fungicida. Hidrorrepelente. Cores permanentes. Especial para piscinas.



ATENÇÃO

IDEAL POOL não deve ser utilizado:

- ◆ Acrescentando mais água do que a indicada nas instruções de utilização.
- ◆ Para juntas que devam ser resistentes aos ácidos (Utilizar CERPOXI ou PROFESSIONAL PX).
- ◆ Para juntas de dilatação (Utilizar SELLALASTIC ou SILICONE NEUTRO).
- ◆ Misturado com águas sujas ou insalubres (as cores ficarão pardas).
- ◆ Misturado com cimento, gesso ou cal.
- ◆ Quando for necessária uma resistência química permanente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Enchimento de juntas submetidas a desgaste químico: piscinas, WC, chuveiros, zonas de água quente, spa, hidromassagens, piscinas termais, hospitais, restaurantes...
- ◆ Enchimento de juntas entre azulejos, mosaicos, cerâmica, pasta branca, mosaico vítreo, grés extrudado, grés porcelânico, ladrilhos, pedras naturais, mármore, azulejos hidráulicos, terracotas...
- ◆ Selagem de juntas entre azulejos de pavimentos e revestimentos, tanto INTERIORES como EXTERIORES.

- ◆ Fácil aplicação, limpeza e manutenção.
- ◆ Rapidez de secagem.
- ◆ Acabamento finíssimo; cores uniformes sem manchas e sem eflorescências.
- ◆ Grande resistência mecânica, aderência e impermeabilidade.
- ◆ Sem retração.
- ◆ Ótima resistência química a álcalis e/ou ácidos fracos.




Piscinas públicas.

MODO DE USAR

◆ Preparação das juntas:

A premissa é ter juntas resistentes, vazias em menos de 2/3 da sua espessura, sólidas, limpas, sem pó, tinta, ceras, óleos... Em pavimentos, podemos iniciar o rejuntado passado 4 horas ou 24 horas, conforme tiver sido utilizado cimento cola rápido ou normal; em revestimentos, iniciar o rejuntado passado 4 horas ou 8 horas, conforme tiver sido utilizado cimento cola rápido ou normal, respetivamente.

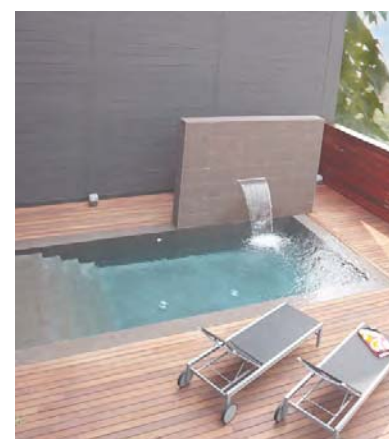

Piscinas residenciais privadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IDEAL POOL é argamassa high-tech à base de aglomerantes hidráulicos especiais, áridos de granulometria estudada, polímeros sintéticos e aditivos impermeabilizantes que endurece sem produzir fissuras, com grande resistência, e oferecendo cores uniformes e sem manchas. As suas características ÚNICAS diferenciam-na:

Em juntas muito absorventes e secas ou expostas ao sol em épocas quentes, humedecê-las previamente, tendo, contudo, presente que demasiada humidade ou uma temperatura fora do intervalo de +5°C a +35°C não garantem nem uma boa consistência, nem uma colocação regular.

◆ Preparação da mistura:

Misturar aproximadamente 1 litro de água por cada 5 Kg de **IDEAL POOL**, até homogeneizar; utilizar um misturador elétrico com baixo n.º de r.p.m.; deixar repousar 2 minutos; voltar a misturar para obter uma massa pronta a utilizar.

◆ Aplicação da mistura:

Preencher as juntas com a espátula de borracha **FIX-ESPÁTULA**, exercendo pressão e recolhendo paulatinamente todos os excessos com a mesma espátula. Quando a superfície das juntas se tornar opaca (aprox. 15-30 minutos), limpar com a **FIX-LLANA PARA LIMPAR** e, a seguir, usar uma esponja humedecida. A limpeza final é realizada no dia seguinte com um pano limpo e seco.

◆ RECOMENDAÇÕES:

Os produtos à base de cimento, como **IDEAL POOL**, exigirão mais manutenção e os produtos à base de epóxi, como **CERPOXI** ou **PROFESSIONAL PX**, exigirão um orçamento mais elevado, mas, pelo contrário, menos manutenção.

◆ Piscinas com depuração tradicional por cloro líquido ou sólido podem ser rejuntadas com produtos à base de cimento, entendendo que a opção do rejuntamento de epóxi melhoraria sempre a durabilidade do rejuntamento.

◆ Piscinas com depuração por cloração salina: rejuntar com produtos à base de epóxi quimicamente resistentes. Rejuntar estas piscinas com produtos à base de cimento é mais económico, mas exigirá mais manutenção das juntas a longo prazo.



Spas e piscinas de água quente.

RENDIMENTOS:

Tamanho (mm.)	Espessura (mm.)	Junta (mm.)	Rendimento (Kg/m ²)
23x23	5	2	1,26
310x310	9	2	0,17
310x626	9	2	0,13
488x488	10	2	0,12
488x979	10	2	0,09
310x310	9	6	0,50
310x626	9	6	0,38
1200x3600	3	2	0,01

DADOS TÉCNICOS

DIRECTRIZES:

EN-13.888

PRODUTO:

• Tipo:

CG2 W A

Material para o refechamento de juntas, cimentício e melhorado com características adicionais: alta resistência à abrasão e baixa absorção de água.

• Densidade em pó:

1,3 g/cm³

• Toxicidade:

Irritante, evitar o contacto com a pele e os olhos.

APLICAÇÃO:

• Início do rejuntamento em revestimentos/pavimentos:

-com cimento-cola rápido:

às 4 horas / 4 horas.

-com cimento-cola normal:

às 8 horas / 24 horas.

• Água de amassadura:

aprox. 25% de água muito limpa

• Densidade da mistura:

1,8 g/cm³

• Temperatura de aplicação:

+ 5°C a + 35°C

• Vida útil:

60 min.

• Início da limpeza:

aprox. aos 15-30 min.

• Transitável passado:

3 horas

• Início funcionamento:

em piscinas 5 dias; resto 24 horas

RENDIMENTOS FINAIS:

• Resistência à humidade:

excelente

• Resistência ao envelhecimento:

excelente

• Resistência aos solventes:

excelente

• Resistência aos ácidos/álcalis:

pobre

• Resistência à temperatura:

excelente entre -50°C e +250°C

• Resistência à abrasão:

≤ 1000 mm³

• Resistência à flexão após

armazenagem a seco:

≥ 2,5 N/mm²

• Resistência à flexão após ciclos

de gelo-degelo:

≥ 2,5 N/mm²

• Resistência à compressão após

armazenagem a seco:

≥ 15 N/mm²

• Resistência à compressão após

ciclos de gelo-degelo:

≥ 15 N/mm²

• Retracção:

≤ 3 mm/m

• Absorção de água após 30 min.:

≤ 2 g

• Absorção de água após 240 min.:

≤ 5 g

ARMAZENAGEM:

Em locais cobertos e ventilados, na embalagem original bem fechada:

24 meses (bolsas)

APRESENTAÇÃO:

Fornecido em:

8 cores