PX UNDERWATER

Adesivo específico para colar e rejuntar peças individuais de mosaico de vidro debaixo d'água.

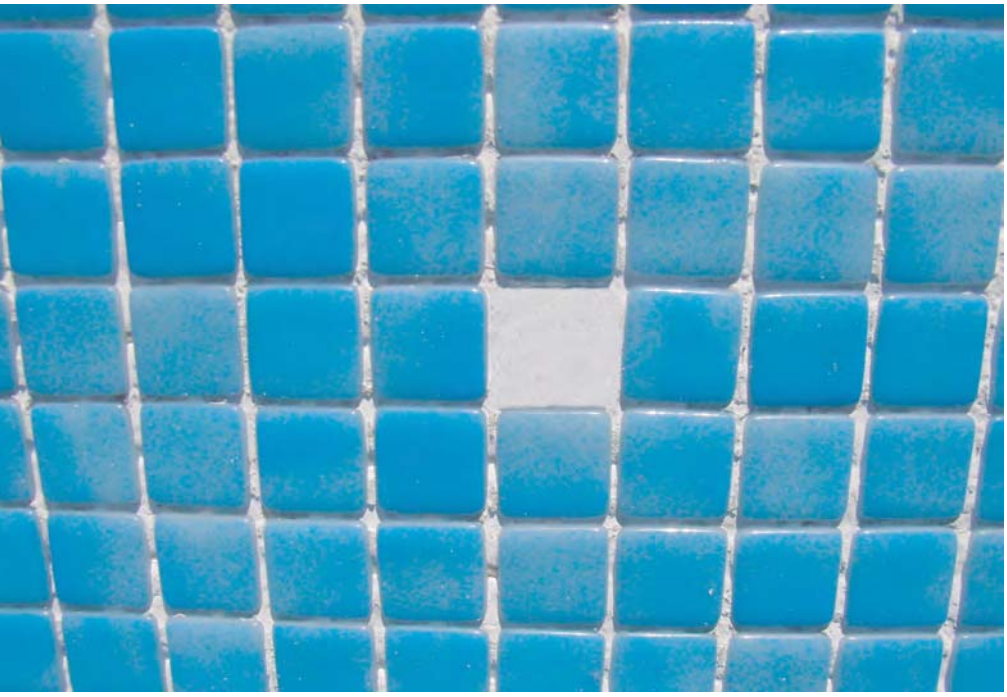

ATENÇÂO

PX UNDERWATER nâo deve ser usado:

- Em outras aplicações sem consultar previamente o Departamento Técnico.
- Em sobreposição debaixo d'água.
- Em superfícies diferentes de concreto ou argamassa.

Produto bicomponente

CAMPOS DE APLICAÇÂO

- Produto para colar peças de mosaico vítreo ou peças de grés porcelânico dentro de piscinas cheias ou não de água.
- Permite colar peças individuais, ou seja, elas são cercadas por outras peças que servirão de âncora para a nova peça colada com **PX UNDERWATER**.
- Produto 2 em 1: com o excesso de material que se projeta através das juntas, realizaremos o rejuntamento.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

PX UNDERWATER é um adesivo específico que polimeriza com ou sem a presença contínua de água.

Suas características o diferenciam por:

- Elevada resistência mecânica em flexão e compressão.
- Alta resistência ao desgaste.
- Alta aderência nas situações mais difíceis.
- Alta resistência aos raios UV.
- Muito boa resistência química.

MODO DE EMPREGO

- **Preparaçâo do suporte:**
  A limpeza correta, exaustiva e detalhada do espaço entre as peças é a única garantia para obtiveros uma aderência muito durável. A aplicação subaquática é, por definição, muito complicada, pois o aplicador precisará mergulhar repetidamente para limpar adequadamente o espaço entre as peças.
  A premissa desta preparação anterior será garantir que NÃO haja restos do adesivo antigo que segurava a peça caída, ou seja, devemos limpar até alcançar a impermeabilização que estava abaixo do cimento adesivo. (veja o desenho n°2 das etapas a seguir)

- **Preparaçâo do adesivo:**
  PX UNDERWATER é um produto bicomponente: é obrigatório misturar intensivamente com um misturador elétrico por 2-3 minutos.

◆ **Aplicaçâo do adesivo:**

a.-primeiro de tudo, o aplicador deve vestir luvas de nitrilo descartáveis.

b.-então você deve aplicar uma boa quantidade de **PX UNDERWATER** na parte de trás da peça a ser colocada. O objetivo é que o produto excedente se projete através das juntas e atue como rejunte.

c.-então eles devem ser submersos na piscina com a peça de mosaico e o adesivo **PX UNDERWATER** na parte de trás da peça.

d.-coloque a peça no orifício correspondente e pressione com muita força para que o adesivo expelir toda a água do orifício e com isso faremos com que o adesivo entre em contato com a base de argamassa da piscina.

e.-com o excesso de adesivo que se projeta através das juntas, preencheremos as juntas entre as peças.

Em resumo: siga as seguintes ilustrações:

CONSUMOS:	
PX UNDERWATER	10-20 gramas/peça de 25x25mm

DADOS TECNICOS	PX UNDERWATER
PRODUTO:	
• Tipo:	Adesivo de resinas reactiva
• Aspecto parte "A":	pasta densa
• Aspecto parte "B":	líquido viscoso
• Toxicidade:	deve evitar-se o contacto com a pele e os olhos. Utilizar sempre luvas durante a colocação, e é também recomendada a utilização de óculos de protecção. No caso de contacto com a pele, lavar com água em abundância e sabão. No caso de contacto com os olhos, lavar com água corrente abundante e consultar um médico.
APLICAÇÂO:	
• Temperatura de aplicaçâo:	+20°C a +35°C
• Vida útil:	1 hora (a +20°C)
• Secagem debaixo d'água:	72-96 horas (a +20°C)
• Endurecimiento total bajo agua a las:	7 dias (a +20°C)
ARMAZENAMENTO:	
• En local protegido do calor e das geadas:	3 anos
APRESENTAÇÂO:	
Fornecido em:	en latas de 0.2 kgs.

• **Argamassa de dois componentes. Misture com a batedeira.**

• **Esvazie completamente o orifício para onde a nova peça irá.**

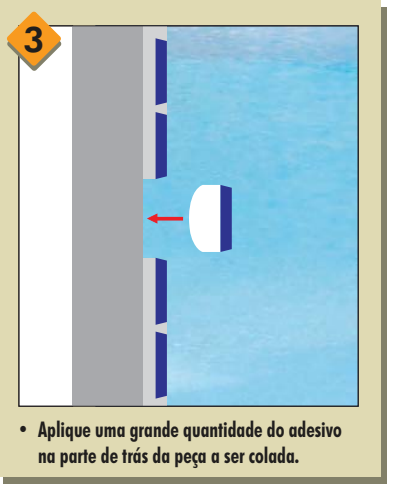

• **Aplique uma grande quantidade do adesivo na parte de trás da peça a ser colada.**

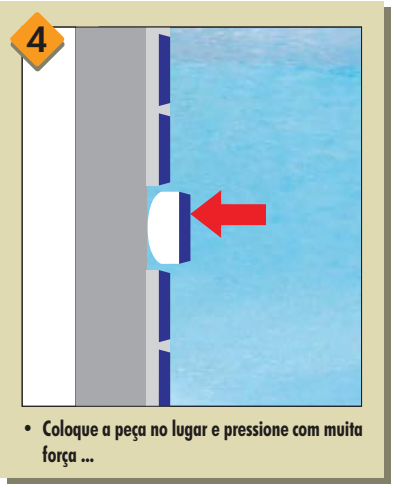

• **Coloque a peça no lugar e pressione com muita força ...**

• **....até o produto sobressair pelas juntas entre as peças.**

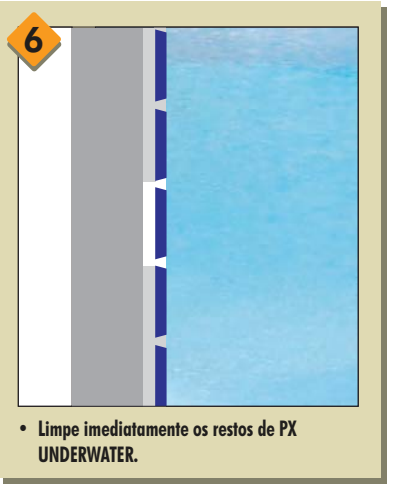

• **Limpe imediatamente os restos de PX UNDERWATER.**