

SELLAFIX

Poliuretano tricomponente autonivelante para a selagem ELÁSTICA e ANTIÁCIDA de JUNTAS DE DILATAÇÃO.



CONTRA-INDICAÇÕES

SELLAFIX não deve ser utilizado:


- ◆ Em suportes húmidos, sujos ou impregnados de gorduras ou substâncias repelentes.
- ◆ Em paredes (utilizar **SELLALASTIC**).
- ◆ Em suportes com declives superiores a 1%: é um produto autonivelante (utilizar **SELLALASTIC**).
- ◆ Realizando meias misturas: o produto já vem pré-doseado. Misturar os três componentes sem fazer misturas parciais.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- 1) Perfeita selagem elástica e **antiácida** de **juntas de dilatação**.
- 2) Tem uma aderência segura e duradoura em elementos de construção como **cerâmica, betão, argamassa**, etc. sem a aplicação prévia de primário.
- 3) Ideal para câmaras frigoríficas, áreas de piscinas, laboratórios, indústria química, indústria alimentar,... fissuras em pavimentos de betão,... parques de estacionamento,... supermercados.
- 4) Tem um baixo módulo, o que lhe confere uma **grande elasticidade**, sendo útil inclusive para a aplicação em interiores e exteriores submetidos a fortes vibrações.
- 5) É resistente a: óleos, gorduras, é **impermeável** e evita a formação de fungos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SELLAFIX é um poliuretano modificado de alta qualidade, especialmente indicado para juntas de dilatação submetidas a grandes esforços de compressão-expansão e a ataques químicos. Tem uma presa rápida e uma excelente aderência a todos os materiais de construção, desde os lisos e não absorventes até aos mais rugosos e absorventes.

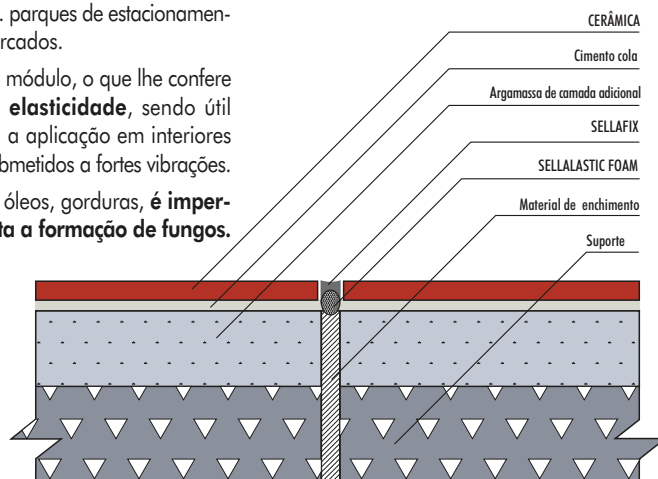

MODO DE USAR

◆ Suporte:

Todas as superfícies de contacto devem ser resistentes, sólidas, isentas de pó, tinta, ceras, óleos e gorduras, e devem estar perfeitamente endurecidas (em betão: 4 semanas).

◆ Aplicação do produto:

- Misturar os três componentes já pré-doseados: uma garrafa grande, uma garrafa pequena e um saco de pó.
- Misturar com misturador eléctrico lento.
- Proteger os lados da junta de dilatação com fita de pintura.
- Aplicar **SELLAFIX** dentro da junta.
- Retirar a fita de pintura e já está pronto.

◆ Ter em conta três pontos básicos:

- 1) A profundidade da junta não deve ultrapassar nunca a sua largura.
- 2) Recomendam-se juntas de dilatação de 10 mm a 20 mm de largura por 10 mm profundidade.
- 3) Se a profundidade ultrapassar os 10 mm recomendados, inserir previamente **SELLALASTIC FOAM**.

Outros conselhos a ter em conta:

- Podemos aplicar **SELLAFIX** numa só aplicação mesmo no caso de juntas muito largas: o material flui e preenche o espaço predeterminado sem sofrer nenhuma retracção.
- Prestar especial atenção às cavidades vazias que possam existir debaixo da cerâmica: o produto autonivelante tenderá a preenchê-las, baixando assim o nível final da Junta.

LIMPEZA DOS RESTOS E DOS UTENSÍLIOS

Quando o **SELLAFIX** ainda está fresco, os resíduos podem ser removidos com solvente ou álcool. Se o **SELLAFIX** já estiver completamente polimerizado, os resíduos só poderão ser eliminados mecanicamente.

PINTURA DA JUNTA:

A junta só pode ser pintada quando tiver secado completamente. São recomendáveis os esmaltes ou as tintas em dispersão acrílica ou vinílica, sempre com um ensaio prévio.



Inserir previamente **SELLALASTIC FOAM**; proteger os lados da junta de dilatação com fita de pintura.



Misturar os três componentes; aplicar **SELLAFIX** dentro da junta; retirar a fita de pintura e já está pronto!

CONSUMOS:

	Largura da junta			
	8 mm.	10 mm.	15 mm.	20 mm.
Para uma junta de 10mm de profundidade	0,12 Kg./ml.	0,15 Kg./ml.	0,23 Kg./ml.	0,30 Kg./ml.

DADOS TÉCNICOS

	SELLAFIX	SELLALASTIC FOAM
PRODUTO:		
• Tipo:	PW-INT: mástique de poliuretano modificado de alta elasticidade e resistência química.	Cordão de espuma de polietileno de célula fechada.
• Densidade:	1,5 g/cm ³	23 Kg./m ³ DIN 53420
• Toxicidade:	Mástique de resinas reactivas. Evitar o contacto com a pele. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água e consultar um médico. Conservar fora do alcance das crianças.	Inócuo
APLICAÇÃO:		
• Temperatura de aplicação:	+ 5°C a + 40°C	+ 5°C a + 40°C
• Tiempo de formação de película:	75 min. (+23°C-50%hr)	-----
• Vida útil:	30 min. (+23°C-50%hr)	-----
RENDIMENTOS FINAIS:		
• Alongamento à ruptura:	-----	65%
• Transitável após:	24 horas	imediatamente
• Intervalo de temperatura permitido:	de -40°C a +100°C.	de -40°C a +60°C.
• Resistência química:	À água, aos agentes de limpeza, aos contactos esporádicos com óleos, hidrocarbonetos, ácidos ou álcalis diluídos.	Não deve ser aplicado em mástiques asfálticos quentes a mais de +70°C.
• Resistência aos UV:	la sensibilidad de los poliuretanos a los UV, provoca un leve aumento de "tono de color" a la junta, pero no modifica sus propiedades físicas.	ilimitada
• Resistência a tracção:	≥2,0 N/mm ²	0,22 N./mm ²
• Resistência de cisalhamento:	≥2,0 N/mm ²	-----
ARMAZENAGEM:		
• Em locais secos, arejados e a temperaturas entre + 5 °C e + 30 °C (nunca abaixo de 0°C):	24 meses a partir da data de fabrico	ilimitada
APRESENTAÇÃO:		
• Fornecido em:	Formatos de 3 Kg. já pré-doseados e Formatos de 12 Kg. com 4 unid. de 3 Kg. na cor Cinza Cimento.	Na cor Cinza e vendido por metros lineares.