


SURFACE PROTECT

Tratamento INCOLOR e ANTI-BORRÃO
para concreto, cimento, barro, grés natural,
mármore, granito, etc. e para concreto
impresso.

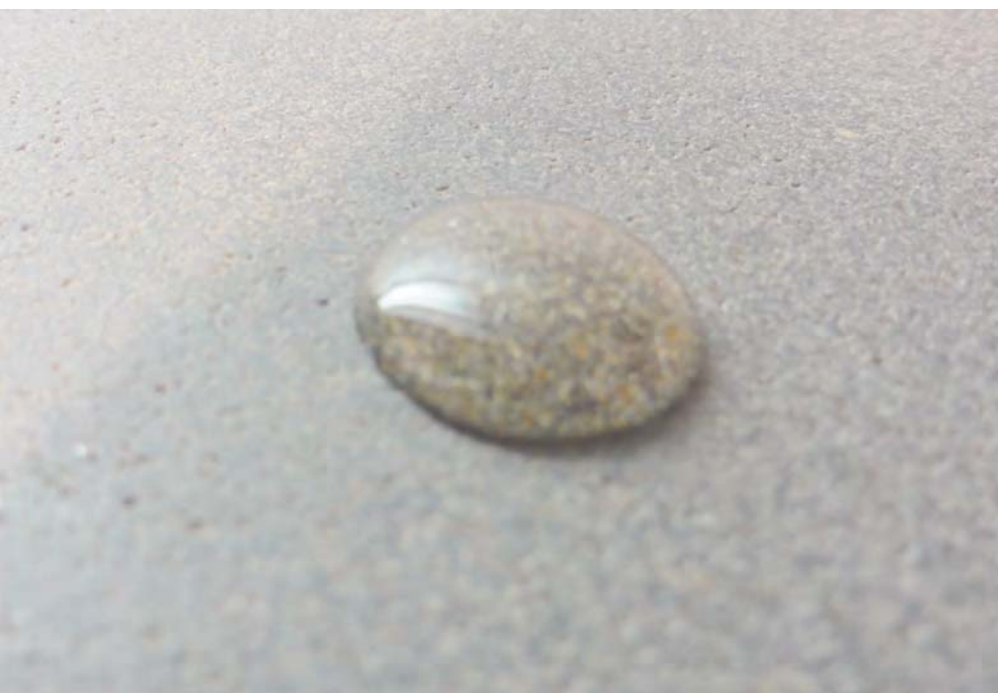

CONTRA-INDICAÇÕES:

SURFACE PROTECT não deve ser usado:

- ◆ A temperaturas inferiores a +0°C.
- ◆ Para grés porcelânico natural.
- ◆ Adulterando a fórmula.
- ◆ Em depósitos ou zonas de água

RENDIMENTO:

Depende do suporte e do estado do mesmo:
Aprox.: 0,10-0,20 lt./m².

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Concreto, cimento, concreto impresso, barro, grés natural não esmaltado, pedras naturais, mármore, granito, terracotas manuais, barro mecânico, cotto, etc. em interiores e exteriores.
- ◆ Repele a manchas de óleo, água, café, maionese, ketchup, manteiga, vinagre, mostarda, vinho, lixívia, etc. Ideal para "barbecues", cozinhas, terraços, salas de jantar, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SURFACE PROTECT é uma mistura incolor de polímeros à base solvente que impermeabiliza e proporciona oleofugação às superfícies tratadas adequadamente. O efeito óleo e hidrorrepelente reduz a absorção superficial, permitindo que as manchas de sujidade sejam eliminadas com mais facilidade.

SURFACE PROTECT não altera a textura da peça original e dá um acabamento de cetim.

ARMAZENAMENTO:

Em lugares cobertos e ventilados, conservando-o na embalagem original bem fechada: 36 meses.

APRESENTAÇÃO:

SURFACE PROTECT é fornecido em formatos de 2 kgs.

BARRO EM INTERIORES E EXTERIORES:

Barro	colocação com arga massa e passados 40-50 dias com cimento cola e passados 15-20 dias	Lavagem com GRESNET 25lt./100m ² diluído 1:5 água	Enxaguar com água	Inverno: passados 8-10 dias	1ª demão SURFACE PROTECT 10-12lt./100m ²	Passadas 24 h.	2ª demão SURFACE PROTECT 5-6lt./100m ²
				verão: passados 5-6 dias			

GRÉS NATURAL NÃO ESMALTADO EM INTERIORES E EXTERIORES:


Grés natural não esmaltado	Passados 7 dias	Lavagem com GRESNET 25lt./100m ² diluído 1:5 água	Enxaguar com água	Passados 2 dias	1ª demão SURFACE PROTECT 10-12lt./100m ²	Passadas 24 h.	2ª demão SURFACE PROTECT 5-6lt./100m ²

PEDRAS NATURAIS, GRANITO, MÁRMORE EM INTERIORES E EXTERIORES:

Mármore, granito ou pedra	Lavagem com	FIX-SABO	Enxaguar com água	Deixar secar	1ª demão SURFACE PROTECT mármore polido: 7-8lt./100m ² pedra: 9-10lt./100m ²	Passadas 24 h.	2ª demão SURFACE PROTECT mármore polido: 3-4lt./100m ² pedra: 5lt./100m ²

(Não altera a cor nem a textura da peça tratada / Aplicar com uma esponja suave)

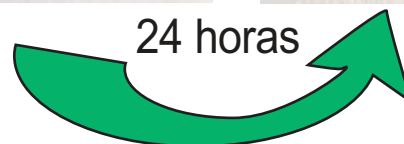

TESTES DE RESISTÊNCIA À MANCHAS EM SUPORTES DE CIMENTO ABSORVENTES:


...e também ideal para TIJOLOS DE BARRO:

